
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, zamknięcie środkowe, 24V DC (SY5360-5MOU-C8-X20-Q) - SMC

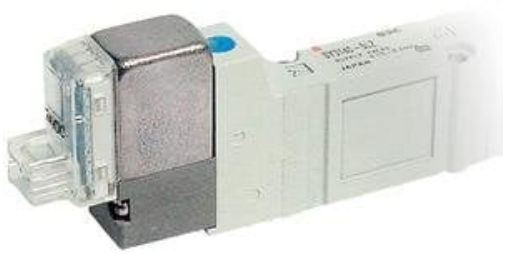

**Numer artykułu SKU: SY5360-5MOU-C8-X20-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 12 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| Typ płyty | 60 (Zawór przewodowy, kasetowy, zintegrowane przyłącza) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | C8 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø8) |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 60 (zawór przewodowy, kasetowy, zintegrowane przyłącza) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C8 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D8) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | X20 (przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota) |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY5360-5MOU-C8-X20-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:02