




Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ500 (SYJ514M-5LOU-01-Q) - SMC

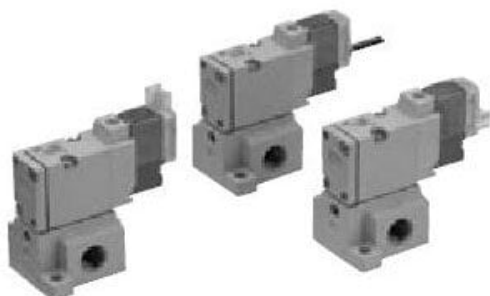

**Numer artykułu SKU:
SYJ514M-5LOU-01-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy) |
| Wykonanie korpusu | M (Wspólne odpowietrzanie) |
| Opcja | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Długość kabla | Brak |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przetaczanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8) |
| Gwint | R |
| Wspornik | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Przyłącze elektryczne | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Długość kabla | brak |
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 4 (zawór płytowy) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Opcja | Standardowy |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie korpusu | M (wspólne odpowietrzanie) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | SYJ514M-5LOU-01-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:10