
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, normalnie otwarty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ724R-5MOU-Q) - SMC

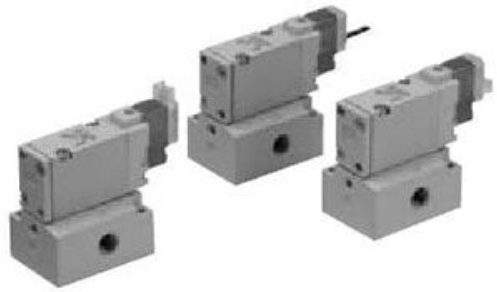

Numer artykułu SKU: SYJ724R-5MOU-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (Normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	R (Zewnętrzne zasilanie pilota)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Długość kabla	Brak
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Bez płyty
Gwint	R
Wspornik	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Długość kabla	brak
Wykonanie	2 (normalnie otwarty)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Wykonanie korpusu	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Wielkość przyłączy	bez płyty
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ724R-5MOU-Q

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:48