




Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3123-5G-M3-Q) - SMC

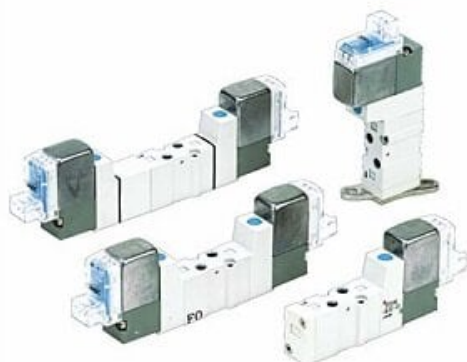

**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ3123-5G-M3-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Wykonanie                  | 1 (5/2 monostabilny)                                |
| Typ przyłączy              | 2 (Zawór przewodowy)                                |
| Odpowietrzanie             | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Opcja                      | Brak  |
| Napięcie zasilania         | 5 (24V DC)  |
| Przyłącze elektryczne      | G (Grommet Lead Wire 0.3 M)                         |
| Ochrona przed przepięciami | Brak  |
| Przełączanie ręczne        | Nieryglowane, przycisk                              |
| Wielkość przyłączy         | M3 (Zawór przewodowy, M3)                           |
| Znak CE                    | Q (Znak CE)   |

## DANE TECHNICZNE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gwint                      | M3  |
| Rodzaj gwintu              | M   |
| Przyłącze elektryczne      | G (Grommet Lead Wire 0,3 M)                         |
| Napięcie zasilania         | 5 (24V DC)  |
| Wykonanie                  | 1 (5/2 monostabilny)                                |
| Znak CE                    | Q (znak CE)   |
| Typ przyłączy              | 2 (zawór przewodowy)                                |
| Odpowietrzanie             | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ochrona przed przepięciami | brak  |
| Przełączanie ręczne        | Nieryglowane, przycisk                              |
| Opcja                      | Standardowy   |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | SYJ3123-5G-M3-Q |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:08