




## Zespół równoległy EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 (1203112) serii EAMM - Festo

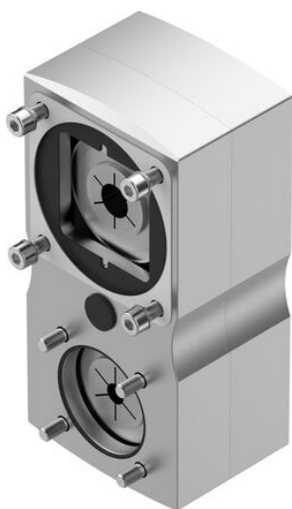

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO034513**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Wielkość                                | 110                       |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Przełożenie przekładni                  | 1:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-strefa III      |
| Temperatura przechowywania              | -25 degC                  |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP65                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 degC                  |
| Masowy moment bezwładności              | 799 kgmm <sup>2</sup>     |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.3 Nm                    |
| Przenoszony moment obrotowy             | 25 Nm                     |
| Waga produktu                           | 5020 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D60B                      |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 100A                      |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Przełożenie przekładni             | 1:1                   |
| Pozycja montażowa                  | dowolny               |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 100A                  |
| Kod interfejsu, napęd              | D60B                  |
| Przenoszony moment obrotowy        | 25 Nm                 |
| Masowy moment bezwładności         | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %              |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C         |
| Maks. liczba obrotów               | 5 000 1/min           |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C         |
| Waga produktu                      | 5 020 g               |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L        |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna               |
| Jałowy moment napędowy             | 0.3 Nm                |
| Wielkość                           | 110                   |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS         |
| Stopień ochrony                    | IP65                  |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO034513 |
| EAN-13  | 4052568228507  |