




## Zespół równoległy EAMM-U-86-S48-87A-177 (1217604) serii EAMM - Festo

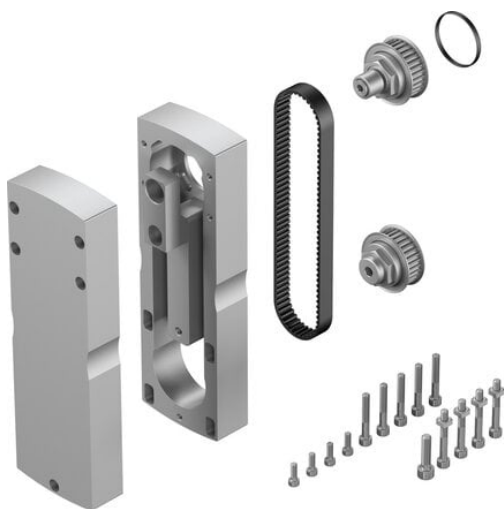

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO034581**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 degC
Masowy moment bezwładności	175 kgmm <sup>2</sup>
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.25 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	3270 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S48
Kod interfejsu, Motor IN	87 A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Przełożenie przekładni	1:1
Pozycja montażowa	dowolny
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	87A
Kod interfejsu, napęd	S48
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Masowy moment bezwładności	175 kgmm <sup>2</sup>
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	3 270 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jałowy moment napędowy	0.25 Nm
Wielkość	86
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP40

Nr kat.	OT-FESTO034581
EAN-13	4052568228835