


Zespół równoległy EAMM-U-86-S62-60H-177 (1587453) serii EAMM - Festo

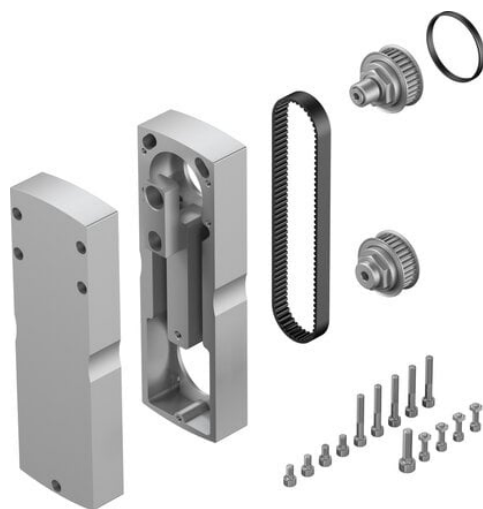

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034583

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 degC
Masowy moment bezwładności	175 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.25 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	3290 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S62
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Przełożenie przekładni	1:1	Nr kat.	OT-FESTO034583
Pozycja montażowa	dowolny	EAN-13	4052568243036
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60H		
Kod interfejsu, napęd	S62		
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm		
Masowy moment bezwładności	175 kgmm2		
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %		
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C		
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Waga produktu	3 290 g		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Jałowy moment napędowy	0.25 Nm		
Wielkość	86		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Stopień ochrony	IP40		