




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 ze sprężyną na przewód śr. 8x10 mm (26KAKK10MPX) - Rectus

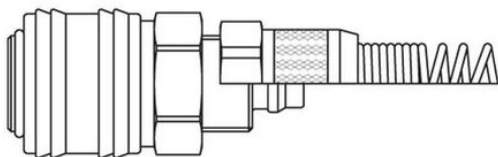

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012127**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	143 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	8x10 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER012127