




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 na przewód śr. 6x8 mm (26KAKO08MPX) - Rectus

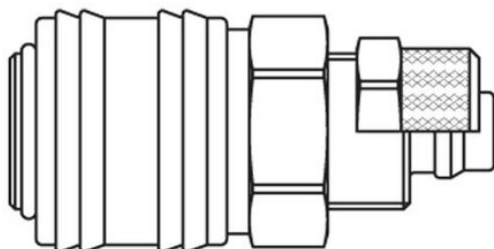

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012135**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	45 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6x8 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER012135