




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 pod wąż Rectus Push Lok śr. 10 mm (26KATP10MPX) - Rectus

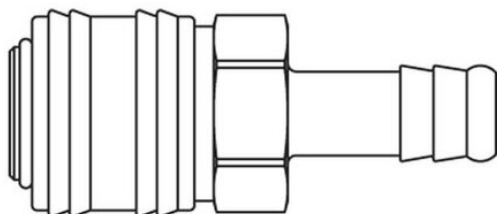

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012191**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	58 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	króciec do węża - do węża wtykowego Parker
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER012191