




## Szybkozłącze żeńskie DN7,2 panelowe pod wąż śr. 6 mm (26KATS06MPX) - Rectus

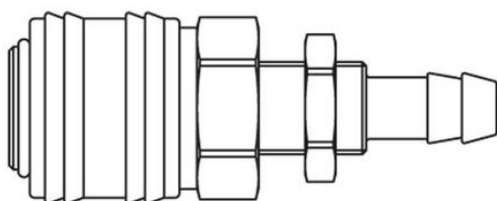

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012196**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                               | 60 mm                               |
| Materiał                              | mosiądz                             |
| Średnica nominalna (DN)               | NW 7,2                              |
| Średnica zewnętrzna                   | 25 mm                               |
| Średnica wewnętrzna przewodu          | 6 mm                                |
| Materiał uszczelki                    | NBR                                 |
| Natężenie przepływu                   | 1000 l/min                          |
| Typ połączenia                        | montaż na panelu z końcówką do węża |
| Maks. ciśnienie pracy                 | 35 bar                              |
| Maksymalna temperatura robocza        | 100 °C                              |
| Minimalna temperatura robocza         | -20 °C                              |
| Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym | 21 mm                               |

Nr kat.

OC-PARKER012196