




Króciec szybkozłącza DN7,2 ze sprężyną na przewód śr. 4x6 mm (26SFKK06MXX) - Rectus

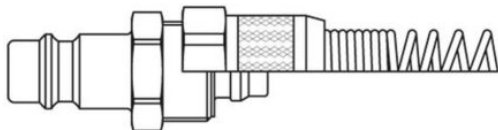

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012421**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	120 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012421