




Króciec szybkozłącza DN7,2 ze sprężyną na przewód śr. 6x8 mm (26SFKK08MXX) - Rectus

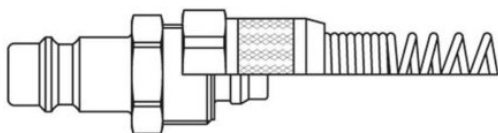

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012423**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	127 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6x8 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012423