




Króciec szybkozłącza DN7,2 ze sprężyną na przewód śr. 9x12 mm (26SFKK12MXX) - Rectus

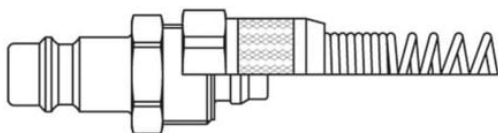

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012428**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	142 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica wewnętrzna przewodu	9x12 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER012428