




Króciec szybkozłącza DN7,2 na przewód śr. 4x6 mm (26SFKO06MXX) - Rectus

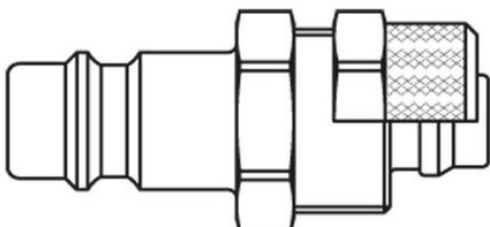

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012430**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	34 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012430