




Króciec szybkozłącza DN7,2 pod wąż Rectus Push Lok śr. 6 mm (26SFTP06MXX) - Rectus

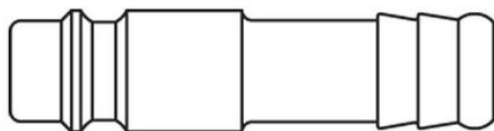

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012469**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	43 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	króciec do węża - do węża wtykowego Parker
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012469