




## Króciec szybkozłącza DN7,2 pod wąż Rectus Push Lok śr. 10 mm (26SFTP10MXX) - Rectus

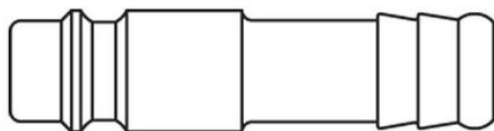

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012471**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	46 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	22 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	króciec do węża - do węża wtykowego Parker
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012471