




Króciec szybkozłącza DN7,2 pod wąż śr. 10 mm (26SFTS10MXX) - Rectus

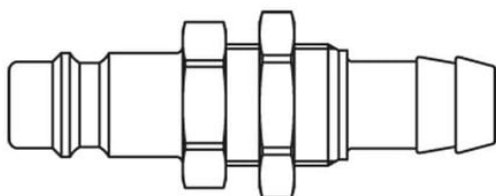

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012475

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	56 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER012475