




## Przewód pneumatyczny iskrobezpieczny - 25 m 6 mm (1025P06V04) - Legris

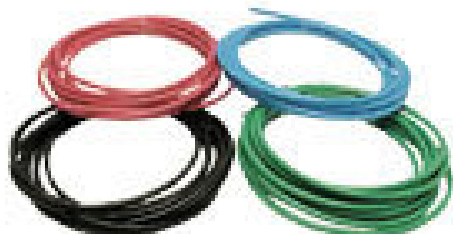

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006413**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,43 kg/opakowanie
Kolor	niebieski
Długość	25 m
Średnica wewnętrzna przewodu	4 mm
Promień gięcia	25 mm
Maks. ciśnienie pracy	36 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Medium robocze	woda gorąca i zimna, płyny chłodnicze, sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Odporność ogniowa)

Nr kat.

OC-PARKER006413