




## 20KAKS06MPX - Rectus

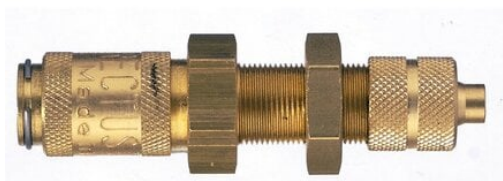

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER007888**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	45 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	165 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	12 mm

Nr kat.

OC-PARKER007888