




20KBKO06MVN - Rectus

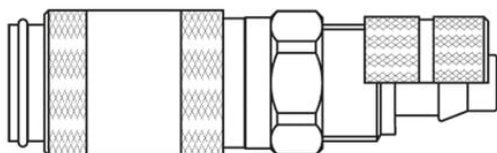

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER007996**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	34 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	130 l/min (powietrze), 1,2 l/min (woda)
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	9 mm

Nr kat.

OC-PARKER007996