




20SBKO06REX - Rectus

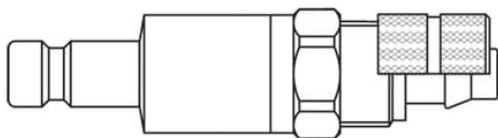

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008155**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	30,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	EPDM
Natężenie przepływu	130 l/min (powietrze), 1,2 l/min (woda)
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	9 mm

Nr kat.

OC-PARKER008155