




20KBKS04RVX - Rectus

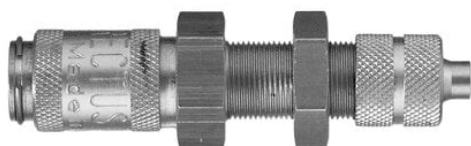

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008007**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	45 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	3x4 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	130 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	12 mm

Nr kat.

OC-PARKER008007