




20KBKS06MPN - Rectus

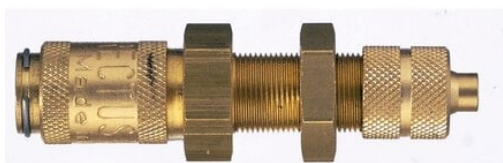

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008010**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	45 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	130 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	12 mm

Nr kat.

OC-PARKER008010