




## 20KBKS06RVX - Rectus

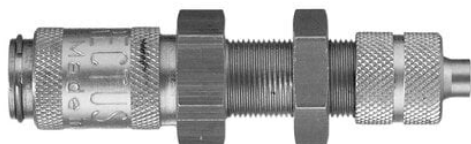

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER008016**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	45 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	130 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	12 mm

Nr kat.

OC-PARKER008016