




20SBKS06MVN - Rectus

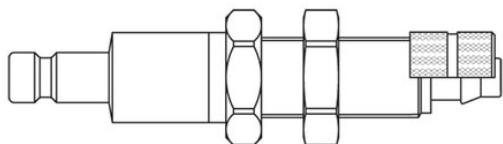

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008170**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	46,5 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	130 l/min (powietrze), 1,2 l/min (woda)
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	12 mm

Nr kat.

OC-PARKER008170