



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

20SFIM05RXX - Rectus

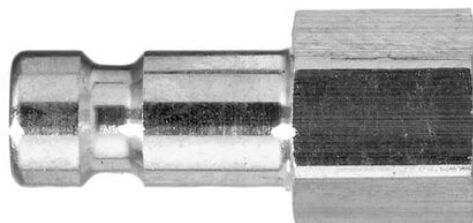

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008226

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	17 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Natężenie przepływu	165 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	7 mm

Nr kat.

OC-PARKER008226