




20SFKO06RXX - Rectus

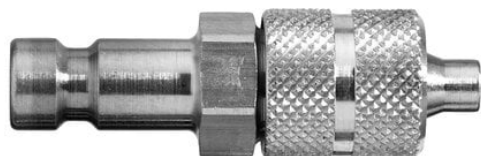

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008248**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	25 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Natężenie przepływu	165 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	8 mm

Nr kat.

OC-PARKER008248