




Szybkozłącze żeńskie DN5 ze sprężyną na przewód śr. 4x6 mm (21KAKK06MPN) - Rectus

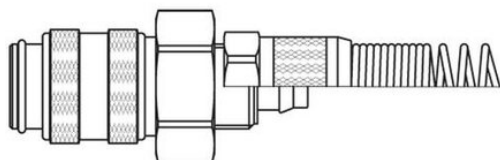

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER008713**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	125 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	560 l/min
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER008713