




## Szybkozłącze żeńskie DN5 panelowe na przewód śr. 4x6 mm (21KAKS06MPN) - Rectus

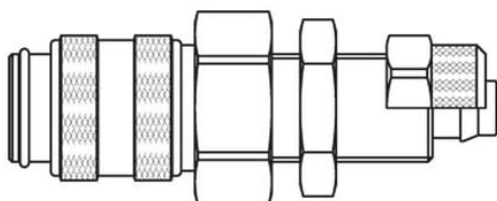

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER008784**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	54 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	560 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER008784