




Szybkozłącze żeńskie DN5 panelowe na przewód śr. 4x6 mm (21KBKS06MPN) - Rectus

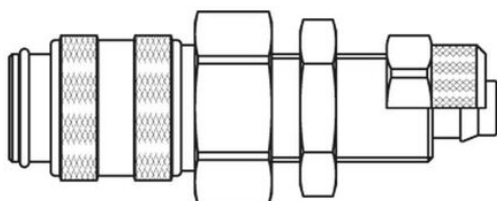

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER009308**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|--|
| Długość | 54 mm |
| Materiał | mosiądz niklowany |
| Średnica nominalna (DN) | NW 5 |
| Średnica zewnętrzna | 16 mm |
| Średnica wewnętrzna przewodu | 4x6 mm |
| Materiał uszczelki | NBR |
| Natężenie przepływu | 310 l/min |
| Typ połączenia | montaż na panelu z plastikowym przyłączem węża |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Rozmiar sześciokąta | 14 mm |

Nr kat.

OC-PARKER009308