




Króciec szybkozłącza DN5 panelowy pod wąż śr. 8 mm (21SBTS08MPN) - Rectus

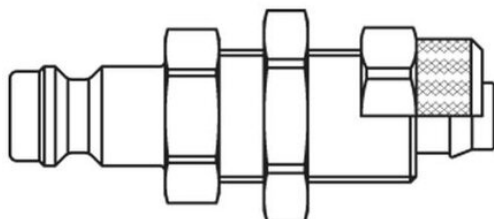

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER010160**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	64 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica wewnętrzna przewodu	8 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	310 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER010160