




## Króciec szybkozłącza DN5 panelowy pod wąż śr. 5 mm (21SLTS05MPN) - Rectus

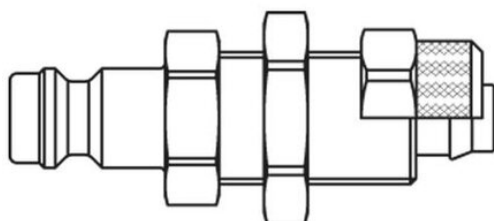

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER010579**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                        | 64 mm                               |
| Materiał                       | mosiądz niklowany                   |
| Średnica nominalna (DN)        | NW 5                                |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 5 mm                                |
| Materiał uszczelki             | NBR                                 |
| Natężenie przepływu            | 310 l/min                           |
| Typ połączenia                 | montaż na panelu z końcówką do węża |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C                              |
| Minimalna temperatura robocza  | -20 °C                              |
| Rozmiar sześciokąta            | 14 mm                               |

Nr kat.

OC-PARKER010579