




21KBKO06RVX8 - Rectus

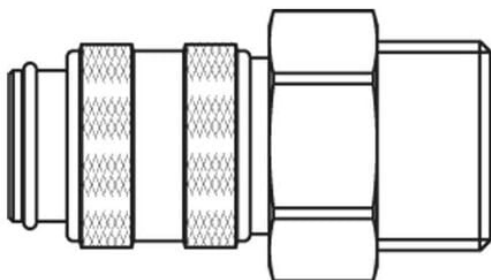

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER009252

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	51 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4 x 6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	175 l/min (powietrze), 2,7 l/min (woda)
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER009252