




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 316L DN7,2 pod wąż śr. 9 mm\$ (25KATF09EVX) - Rectus

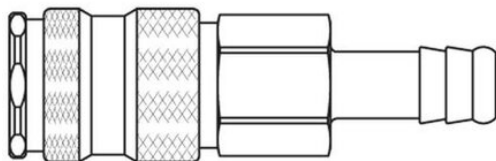

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011163**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	73,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	9 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011163