




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 316L DN7,2 na przewód śr. 9x12 mm\$ (25KAKO12EVX) - Rectus

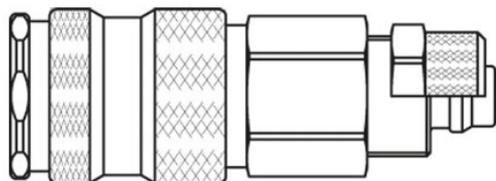

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011124**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	64,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	9x12 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011124