




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 316L DN7,2 pod wąż śr. 6 mm\$ (25KATF06EVX) - Rectus

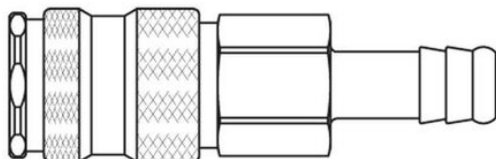

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011136**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	73,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011136