




## Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 303 DN7,2 pod wąż śr. 6 mm\$ (25KATF06RVX) - Rectus

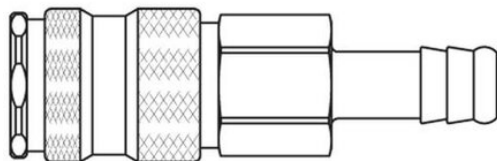

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011139**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	73,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011139