




Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,2 na przewód śr. 6x8 mm\$ (25SFKO08EXX) - Rectus

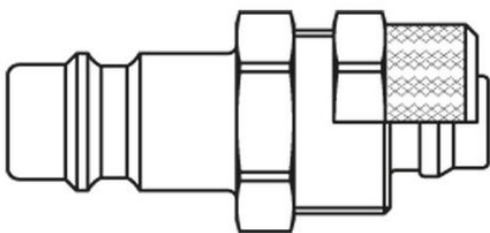

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011914**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	34 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6x8 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C

Nr kat.

OC-PARKER011914