




## Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G1/8 (25SFAW10EXX) - Rectus

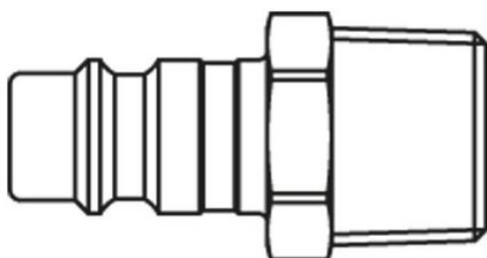

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011878**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Długość	31 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER011878