




## Króciec szybkozłącza tal nierdzewna 303 DN7,2 na przewód śr. 6x8 mm\$ (25SFKO08RXX) - Rectus

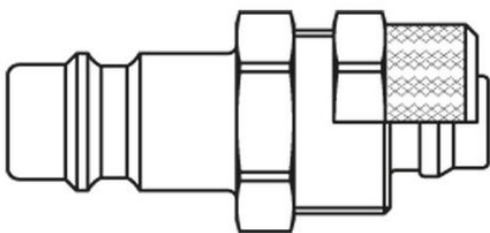

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011915**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	34 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6x8 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C

Nr kat.

OC-PARKER011915