




Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 303 DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G1/8 (25SFAW10RXX) - Rectus

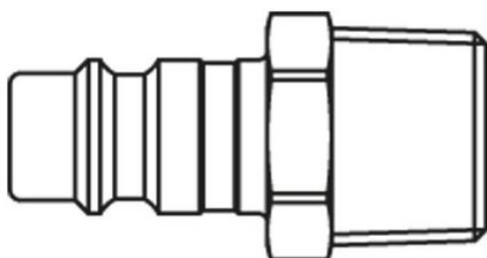

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011879

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Długość	31 mm
Materiał	stal nierdzewna
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	12 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER011879