




Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 303 DN7,2 na przewód śr. 8x10 mm\$ (25SFKO10RXX) - Rectus

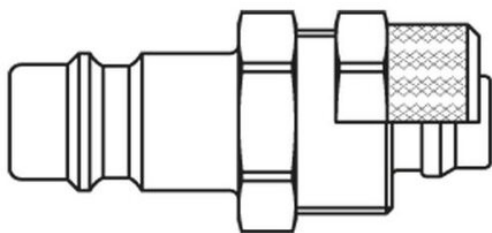

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011916**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	42 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica wewnętrzna przewodu	8x10 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER011916