




Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G1/4 (25SFAW13EXX) - Rectus

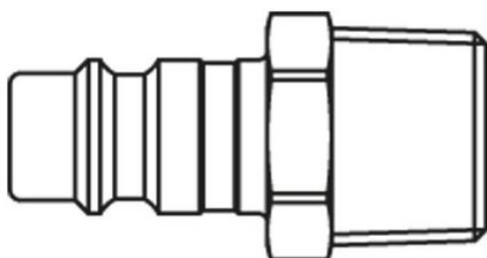

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011881**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	33 mm
Materiał	stal nierdzewna
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	12 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER011881