




## Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G3/8\$ (25SFAW17EXX) - Rectus

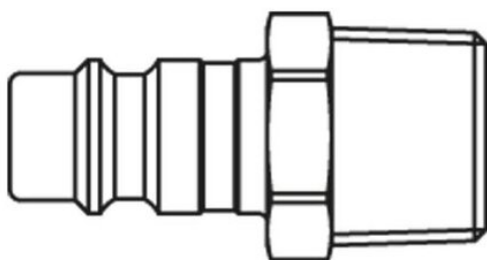

Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER011886**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Długość	33 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011886