




Króciec szybkozłącza DN7,4 DN7,8 pod wąż śr. 13 mm (25SFTF13SXZ) - Rectus

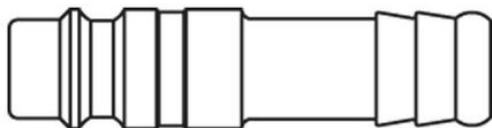

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011935**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	48 mm
Materiał	stal ocynkowana
Średnica nominalna (DN)	NW 7,8
Średnica zewnętrzna	15 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	13 mm
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER011935