




## Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,8 DN7,4 gwint wewnętrzny R1/4 (25SFIW13EXX) - Rectus

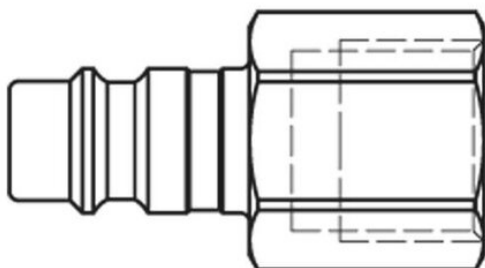

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011902**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	33 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER011902