




Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 316L DN7,8 DN7,4 gwint wewnętrzny R1/2 (25SFIW21EXX) - Rectus

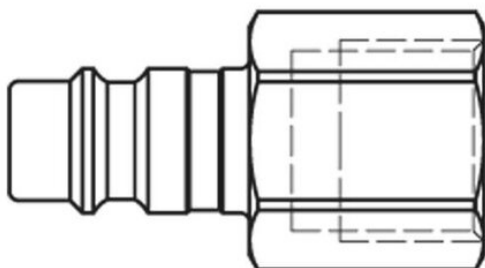

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011909**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Długość	35 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	24 mm

Nr kat.

OC-PARKER011909