




Szybkozłącze żeńskie DN7,8 pod wąż śr. 10 mm (1625KATF10SPN) - Rectus

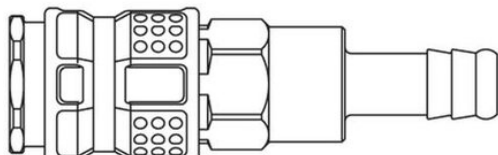

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER007354**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	80 mm
Średnica nominalna (DN)	NW 7,8
Średnica zewnętrzna	26 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	2200 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	40 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm
Materiał konstrukcyjny	stal niklowana

Nr kat.

OC-PARKER007354