




1600KAAK21SPN - Rectus

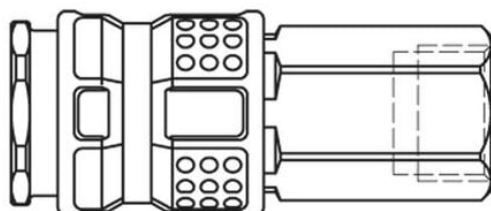

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER007320**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Długość	59,5 mm
Średnica nominalna (DN)	NW 7,8
Średnica zewnętrzna	23 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	2200 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	22 mm
Materiał konstrukcyjny	stal niklowana

Nr kat.

OC-PARKER007320